


WaraLab 650

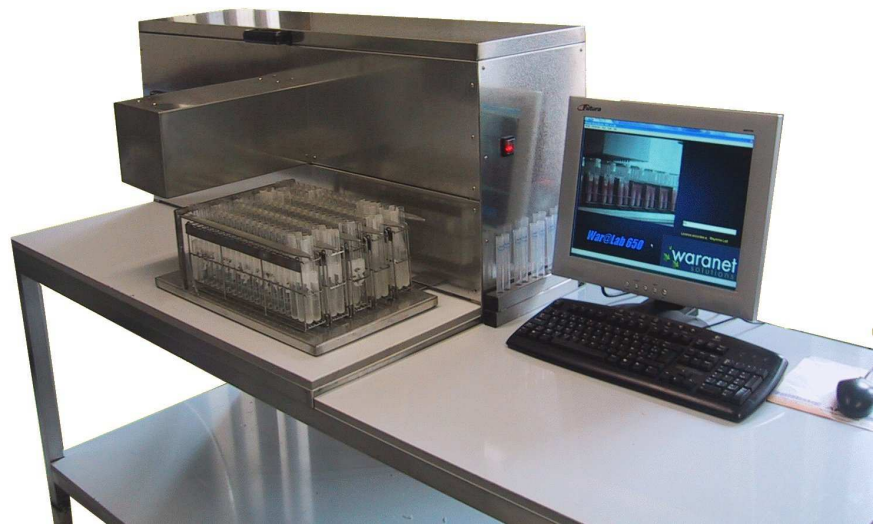

Distributeur Milieu Stérile + Paraffine

Conception et Réalisation Waranet Solutions

Qualité, économie et indépendance sont les atouts majeurs de cette machine.

Qualité d'un travail bien fait, de contraintes métrologiques tenues sans difficultés.

Économie, sur les produits et sur le temps grâce à sa précision et à l'absence de maintenance lourde.

Indépendance, conservez vos tubes et portoirs habituels, choisissez librement votre verrier.

Caractéristiques:

Température Paraffine : 70 °C à 100 °C, réglable
 Résolution 0.1°C
 Précision sur Milieu : < 2%
 Précision sur Paraffine : < 2 %
 Cadence Milieu : > 6000 tubes / heure
 Cadence Paraffine : > 9000 tubes / heure
 Cadence Milieu + Paraffine : > 6000 tubes / heure
 Consommation électrique < 100 W en veille
 Consommation électrique maxi. : 2000 W
 Alimentation 220 VAC, 10/16 A

Équipement:

10 pompes de milieu réglables et indépendantes (+ sur demande)
 10 distributeurs de paraffine réglables et indépendants(+ sur demande)
 Cuve principale paraffine : 20 Kg (paillette ou bloc)
 Double protection thermique à 100 °C
 Différentiel secteur 30 mA en tête
 Option châssis inox sur mesure

Logiciel:

Personnalisation possible du produit
 Scripts de distributions paramétrables
 Prise en main très rapide (moins de 1 heure)

Contact: Waranet Solutions

13 bd Roquelaure 32000 AUCH
 Tel + 33 (0) 5.62. 60 05.93
 Fax/ : (33) 05.62. 63 46.10
 Info@waranet.fr
 http://www.waranet.fr
 SIRET : 517 641 593 00028
 APE : 6201 Z

Documentation complète sur simple demande.

*<http://www.waranet.fr>
 tel + 33 (0)5 62 60 05 93*