



Caractéristiques communes:

Format carte de crédit, épaisseur 7mm, 35 gr
 Sonde externe, câble téflon, 0.5 à 3 m
 Diode d'alerte
 Résolution 0.1°C

Etendue de -90 à +200 °C, selon modèle
 Logiciel Warito II version standard ou expert

Voir le guide de sélection des enregistreurs sur notre site web.



Toutes les appareils présentés ici sont étalonnés et ajustés sur des chaînes de mesure raccordées COFRAC

Constat de vérification individuel avec chaque enregistreur


WARITO LOGGER sonde externe

Warito Logger avec sonde externe spéciale ou standard suivant vos spécifications.

Exemple sonde Plasma



Ref.	Type enregistreurs	Etendue de mesure	Sondes possibles	Applications habituelles
LT-SE	LT-SE	-40/+85°C	1 / 2 / 4	Transport / Stockage
LT-LT	LT-LT	-90/+40°C	3 / 4	Surgélation, conservation en carboglace. Sonde sang/ plasma en option.
LT-HT	LT-HT	0/+200°C	4	Cuisson, pasteurisation, stérilisation, suivis et études de procédés. Four Pasteur.

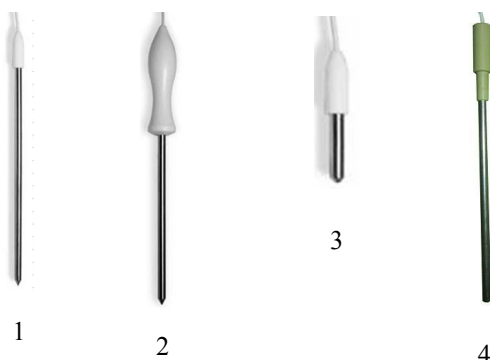

Matériel et modules logiciels optionnels :

- Lecteur interfacé USB,
- logiciel Warito,
- **Module cinétique 1 à 16 courbes**
- **Module qualification, cartographie**

Contact: Waranet Solutions

13 bd Roquelaure 32000 AUCH
 Tel + 33(0)5.62.60.05.93
 Fax + 33(0)5.62.63.46.10
 Info@waranet.fr
 http://www.waranet-solutions.com
 SIRET : 517 641 593 00028
 APE : 6201Z

Location possible

frais de port en sus, photos non contractuelles, prix soumis à varia-